

EAW

Hava Soğutmalı Su Soğutma Grupları
Air Cooled Chillers

ERACO
Air Conditioning & Industrial Application



EAW 4962-19503



Hakkımızda

Eraco Soğutma olarak 2013 yılında İstanbul'da 150m2'lik bir alanda üretim faaliyetlerine başladık. İlk yıllardan itibaren hedefimiz chiller cihazları konusunda Türkiye'de bir marka yaratmak ve bunu tüm dünyaya pazarlamaktı. Toplam 4 kişi ile başlayan bu serüven bugün 200'den fazla kişi ve toplam 22.000 metrekare alana sahip 3 fabrika ile devam ediyor.

Misyonumuz

İklimlendirme ve Endüstriyel Proses Soğutma cihazlarının üretiminde ve teknik desteğinde lider olmak, chiller ve endüstriyel soğutma sistemi denince akla gelen ilk firma olmak, müşteri odaklı olmak, rakipleri tarafından takip edilmek.

Vizyonumuz

İklimlendirme ve Endüstriyel Proses Soğutmayı standartlaştırabilmek Müşterilerin ihtiyaç duyduğu cihazların (chiller, kuru soğutucu...vb.) istenilen düzeyde ve sürekli, kaliteli ve en uygun fiyatlı hizmeti sunmaya devam edeceğiz.

About Us

As Eraco Cooling, we started production activities in 2013 in an area of 150m2 in Istanbul. From the first years, our goal was to create a brand in Turkey on chiller devices and to market it all over the world. This adventure, which started with 4 people, continues today with more than 200 people and 3 factories with a total area of 22.000 square meters.

Our Mission

To be a leader in the production and technical support of Air Conditioning and Industrial Process Cooling devices, to be the first company that comes to mind when it comes to chiller and industrial cooling system, customer-oriented, followed by competitors.

Our Vision

To be able to standardize the Air Conditioning and Industrial Process Cooling devices (chiller, dry cooler...etc.) that customers need at the desired level and to continue to provide continuous, high quality and most affordable service.



Enthalpy Performance Room

Thanks to the solutions offered by the ERACO Enthalpy performance test room, people can achieve the best thermal comfort configuration in everyday life. Process cooling and heating solutions are of great interest worldwide. Thanks to the wide range of products, we are able to serve customers in various application areas. We are the industry leader in air-cooled and water-cooled cooling systems. We endeavour to develop customised solutions to suit the application requirements. We have the opportunity to share our performance with our customers through control tests in all conditions.

Enthalpy Performans Odası

ERACO Enthalpy performans test odası tarafından sunulan çözümler sayesinde, insanlar günlük hayatta en iyi termal konfor konfigürasyonuna ulaşabilir. Proses soğutma ve ısıtma çözümleri dünya çapında büyük ilgi görmektedir. Geniş ürün yelpazemiz sayesinde çeşitli uygulama alanlarında müşterilerimize hizmet verebilmekteyiz. Hava soğutmalı ve su soğutmalı soğutma sistemlerinde sektör lideriyiz. Uygulama gereksinimlerine uygun özelleştirilmiş çözümler geliştirmeye özen gösteriyoruz. Tüm koşullarda gerçekleştirdiğimiz kontrol testleri sayesinde performansımızı müşterilerimizle paylaşma fırsatına sahibiz.



EAW 4962-19503

496-1950 kW



EAW 8952



EAW 11652



R134A ve R513A Akışkan
İnverterli Vidalı Kompresör
Microchannel Kondenser
+10°C/+53°C Ortam Sıcaklığı
+4°C/+18°C Su Çıkış Sıcaklığı
Shell & Tube Eşanjör & Plakalı Tip Eşanjör



R134A and R513A Fluid
Inverter Screw Compressor
Microchannel Condenser
+10°C/+53°C Ambient Temperature
+4°C/+18°C Water Outlet Temperature
Shell & Tube Heat Exchanger & Plate Type Heat Exchanger

Hava soğutmalı chiller ünitesi, ticari ve endüstriyel tesislerin su soğutma ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. Bu üniteler; yüksek verimli eksenel fanlı, yüksek kapasiteli vidalı kompresörler, microchannel kondenser ve Shell & tube tipi eşanjörler ile donatılmıştır.

The air cooled chiller unit is designed to meet the water cooling needs of commercial and industrial facilities. These units are equipped with high efficiency axial fan, high capacity screw compressors, microchannel condenser and Shell & tube type heat exchangers.

Versiyonlar

- V0** - **EAW** : Hava Soğutmalı Chiller
- V1** - **EAW.R513A** : R513A Akışkanlı Hava Soğutmalı Chiller
- V2** - **EAW.HE** : Yüksek Verimli Hava Soğutmalı Chiller
- V4** - **EAW.60Hz** : 60 Hz Hava Soğutmalı Chiller

Versions

- V0** - **EAW**: Air Cooled Chiller
- V1** - **EAW.R513A** : Air Cooled Chiller with R513A Refrigerant
- V2** - **EAW.HE** : Air Cooled High Efficiency Chiller
- V3** - **EAW.60Hz** : 60 Hz Air Cooled Chiller

Opsiyonlar

- YT** : Yaylı Titreşim Sönümleyici
- KT** : Kauçuk Titreşim Sönümleyici
- PEF** : PE Kondenser Filtresi
- KKB** : Kompresör Kabin
- ECO** : Ekonomizer
- LTK** : Düşük Sıcaklık Kiti -40°C
- GT** : Genleşme Tankı Kiti
- IP65** : Kapalı Elektrik Panosu IP65
- PS** : Elektrik Pano Soğutması
- VFT** : V Tipi Chiller Koruma Teli (Cihaz Etrafı için)
- CU-AL** : Bakır Alüminyum Kondenser
- EC** : EC Fan
- MBP** : Mekanik Valfli By-Pass
- SS** : Yumuşak Kalkış
- RC** : Uzaktan Kontrol
- TCP** : Modbus TCP Bağlantı
- RS485** : Modbus RS485 Bağlantı
- BACnet** : BACNet ve LonWorks Bağlantı
- FS/Fl** : Fan Hız Kontrolü / Fan Inverter
- SHR** : Ses ve Görsel Işık Alarmı
- ATS** : Otomatik Transfer Panosu
- NN** : Nötrsüz İmalat
- RB** : Bitzer Kompresöre Geçiş
- RPM** : Gaz Manometreleri
- EPC** : Epoksi Kaplama
- MS** : Master/Slave
- WE** : Garanti Uzatma

Options

- YT** : Spring Type Antivibration Dampers
- KT** : Rubber Type Antivibration Dampers
- PEF** : PE Filter for Condenser
- KKB** : Compressor Cabinet
- ECO** : Economiser
- LTK** : Low Ambient Temp Kit up to -40° C
- GT** : Expansion Vessel Kit
- IP65** : Closed Electrical Cabinet IP65
- PS** : Electrical Panel Cooling
- VFT** : V Type Chiller Protection
- CU-AL** : Copper - Al Condenser
- EC** : EC Fan
- MBP** : Mechanical Valve By-Pass
- SS** : Soft Starter
- RC** : Remote Control with Screen
- TCP** : Modbus TCP Connection
- RS485** : Modbus RS485 Connection
- BACnet** : BACNet and LonWorks Connection
- FS/Fl** : Fan Speed Control / Fan Inverter
- SHR** : Accoustic and Visual Alarm
- ATS** : Automatic Transfer Switch
- NN** : No Notr Production
- RB** : Bitzer Compressor
- RPM** : Refrigerant Pressure Manometrs
- EPC** : Epoxy Coating
- MS** : Master/Slave
- WE** : Warranty Extension

Kapasite Bilgileri Capacity Informations	EAW Model		4962	5542	6252	7702	8322	8952	10302	11652	13002	15503	17503	19503
V0	Soğutma Kapasitesi Cooling Capacity	kW	449.7	527.0	616.9	734.5	807.4	941.8	1042.7	1092.6	1170.9	1564.1	1638.9	1756.4
V1	Soğutma Kapasitesi Cooling Capacity	kW	468.5	551.5	638.8	760.4	841.2	973.7	1078.3	1132.7	1212.5	1617.4	1699.0	1818.8
V2	Soğutma Kapasitesi Cooling Capacity	kW	482.3	566.2	656.8	783.4	861.2	995.7	1104.5	1160.8	1238.8	1656.8	1741.3	1858.2
V4	Soğutma Kapasitesi Cooling Capacity	kW	531.1	622.7	730.8	870.3	956.7	1118.2	1236.9	1294.8	1388.9	1855.4	1942.3	2083.4
V0	Toplam Çekilen Güç Total Input Power	kW	165.9	192.2	219.9	249.3	283.3	326.0	352.7	393.3	414.9	530.7	590.0	623.9
V1	Toplam Çekilen Güç Total Input Power	kW	170.2	199.0	226.0	255.9	283.3	334.7	362.4	403.5	425.7	545.2	605.2	640.1
V2	Toplam Çekilen Güç Total Input Power	kW	159.0	184.5	209.6	240.8	272.9	312.2	339.3	377.3	399.7	510.6	564.4	599.6
V4	Toplam Çekilen Güç Total Input Power	kW	195.1	226.1	258.5	293.5	333.4	384.2	414.9	463.4	488.0	624.0	695.2	733.7
V0	EER	-	2.71	2.74	2.80	2.95	2.85	2.89	2.96	2.78	2.82	2.95	2.78	2.81
V1	EER	-	2.75	2.77	2.83	2.97	2.97	2.91	2.98	2.81	2.85	2.97	2.81	2.84
V2	EER	-	3.03	3.07	3.13	3.25	3.15	3.19	3.25	3.08	3.10	3.24	3.08	3.10
V4	EER	-	2.72	2.75	2.83	2.96	2.87	2.91	2.98	2.79	2.85	2.97	2.79	2.84



Tablodaki veriler aşağıdaki şartlarda geçerlidir:
Soğutma modu için Ortam: +35°C - Su Giriş/Çıkış: +12°/+7°C
EN 14 511:2013'e uygun performans

V0 : EAW R134A Akışkanlı Standart Versiyon
V1 : EAW R513A Akışkanlı Versiyon
V2 : EAW R134A Akışkanlı Yüksek Verimli Versiyon
V4 : EAW R134A Akışkanlı 60 Hz Versiyon



The data in the table is valid under the following conditions:
For Cooling Ambient: +35°C - Water Inlet/Outlet: +12°/+7°C
Performance in accordance with EN 14 511:2013

V0 : EAW Standard Version with R134A Refrigerant
V1 : EAW R513A Refrigerant Version
V2 : EAW R134A Refrigerant High Efficiency Version
V4 : EAW R134A Refrigerant 60 Hz Version

Teknik Özellikler Technical Informations		EAW Model	4962	5542	6252	7702	8322	8952	10302	11652	13002	15503	17503	19503
V0	Ses Basınç Seviyesi Sound Pressure Level	dB(A)	73	72	73	75	75	77	77	78	78	79	79	80
V1	Ses Basınç Seviyesi Sound Pressure Level	dB(A)	68	67	68	69	69	71	71	72	72	73	73	74
V2	Ses Basınç Seviyesi Sound Pressure Level	dB(A)	68	67	68	69	69	70	71	71	72	73	73	74
V4	Ses Basınç Seviyesi Sound Pressure Level	dB(A)	70	70	71	71	73	72	73	73	74	75	75	76
V0	Ses Güç Seviyesi Sound Power Level	dB(A)	104	103	104	106	106	108	108	109	109	110	110	111
V1	Ses Güç Seviyesi Sound Power Level	dB(A)	99	98	99	100	100	102	102	103	103	104	104	105
V2	Ses Güç Seviyesi Sound Power Level	dB(A)	99	98	99	100	100	101	102	102	103	104	104	105
V4	Ses Güç Seviyesi Sound Power Level	dB(A)	101	101	102	102	104	103	104	104	105	106	106	107
	Soğutma Devresi Refrigerant Circuit	n°	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3
	Kompresör Adedi Compressor Quantity	n°	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3
	Kompresör Tip Compressor Type	-	Yarı Hermetik Vidalı Tip / Semi-Hermetic Screw Type											
	Evaporatör Tip Evaporator Type	-	Shell and Tube Type											
V0 V1 V2	Ana Kaynak Power Supply	V-phz-Hz	380-415 V / 3 Phz / 50 Hz											
V4	Ana Kaynak Power Supply	V-phz-Hz	380-480 V / 3 Phz / 60 Hz											
Boyutlar ve Ağırlık Dimensions and Weight		EAW Model	4962	5542	6252	7702	8322	8952	10302	11652	13002	15503	17503	19503
V0 V1 V4	Uzunluk Length	mm	5200	5200	6300	6300	7650	7650	8750	10050	11150	13600	14900	17300
V2	Uzunluk Length	mm	6300	6300	7650	8750	10050	10050	11150	13600	14900	17300	19750	22150
V0 V1 V2 V4	Genişlik Width	mm	2280	2280	2280	2280	2280	2280	2280	2280	2280	2280	2280	2280
V0 V1 V2 V4	Yükseklik Height	mm	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450
V0 V1 V4	Çalışma Ağırlığı Operation Weight	kg	4491	4632	5354	6823	7217	7369	8310	8970	9810	12900	13780	14950
V2	Çalışma Ağırlığı Operation Weight	kg	5227	5338	6002	7950	8410	8643	9700	10800	11500	13680	16030	17220
V0 V1 V4	Yükleme Ağırlığı Transport Weight	kg	4356	4469	5110	6520	6997	7156	7940	8600	9300	12160	13050	14220
V2	Yükleme Ağırlığı Transport Weight	kg	4836	4947	5619	7593	8051	8209	8920	10020	10750	12700	15050	16230




Ağırlık opsiyonlar eklenmemiş duruma göre geçerlidir.
Ses verileri açık alanda cihazdan 10m. uzaklıktan ölçülmüştür.
EN-ISO 9614 ile uyumlu olarak alınan önlemler temelinde dB(A) cinsinden toplam ses gücü seviyesi.

V0 : EAW R134A Akışkanlı Standart Versiyon
V1 : EAW R513A Akışkanlı Versiyon
V2 : EAW R134A Akışkanlı Yüksek Verimli Versiyon
V4 : EAW R134A Akışkanlı 60 Hz Versiyon



Weight applies according to the case without added options.
Sound data measured outdoors at a distance of 10m from the device.
Total sound power level in dB(A) based on measures taken in accordance with EN-ISO 9614.

V0 : EAW Standard Version with R134A Refrigerant
V1 : EAW R513A Refrigerant Version
V2 : EAW R134A Refrigerant High Efficiency Version
V4 : EAW R134A Refrigerant 60 Hz Version

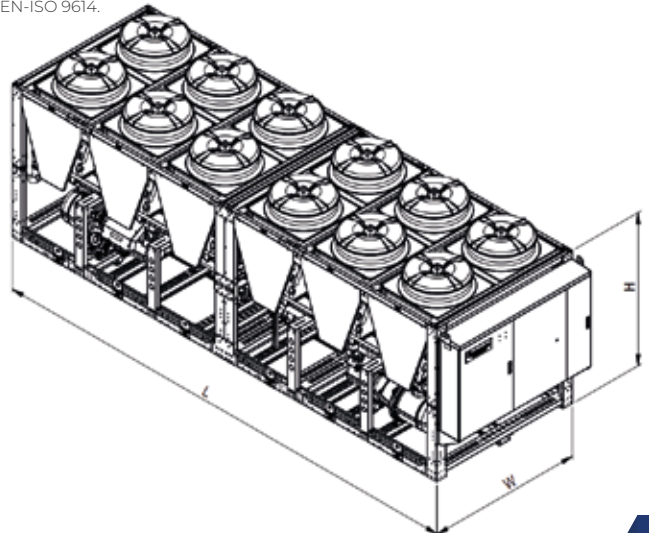

Sezonsal Enerji Performansı Seasonal Energy Performances	EAW Model	4962	5542	6252	7702	8322	8952	10302	11652	13002	15503	17503	19503
R134A Standart Versiyon / R134A Standard Version													
SEER (EN 14825)	-	3.99	3.94	4.05	4.20	4.08	4.11	4.11	4.00	3.99	4.11	4.00	3.99
η _{s,c}	%	156	154	159	165	160	159	161	157	156	161	157	156
R513A Akışkanlı Versiyon / R513A Refrigerant Version													
SEER (EN 14825)	-	4.05	3.98	4.07	4.24	4.30	4.09	4.13	4.04	4.03	4.13	4.04	4.03
η _{s,c}	%	159	156	160	166	169	160	162	158	158	162	158	158
R134A Yüksek Verimli Versiyon / R134A High Efficiency Version													
SEER (EN 14825)	-	4.49	4.39	4.53	4.70	4.57	4.51	4.54	4.49	4.46	4.54	4.49	4.46
η _{s,c}	%	176	172	178	184	179	177	178	176	175	178	176	175
R134A 60 Hz Versiyon / 60 Hz Version													
SEER (EN 14825)	-	3.98	3.94	4.05	4.20	4.08	4.06	4.12	3.99	4.00	4.12	3.99	4.00
η _{s,c}	%	156	154	159	165	160	1	162	156	157	162	156	157




Soğutma Modu için Düşük Sıcaklık Uygulaması (+7°C)
Mevsimsel Enerji Verimliliği: Düşük sıcaklık soğutma (EU 2016/2281 Regülasyonu)



Low Temperature Application for Cooling Mode (+7°C)
Seasonal Energy Efficiency: Low temperature cooling (Regulation EU 2016/2281)

Lined area for notes.

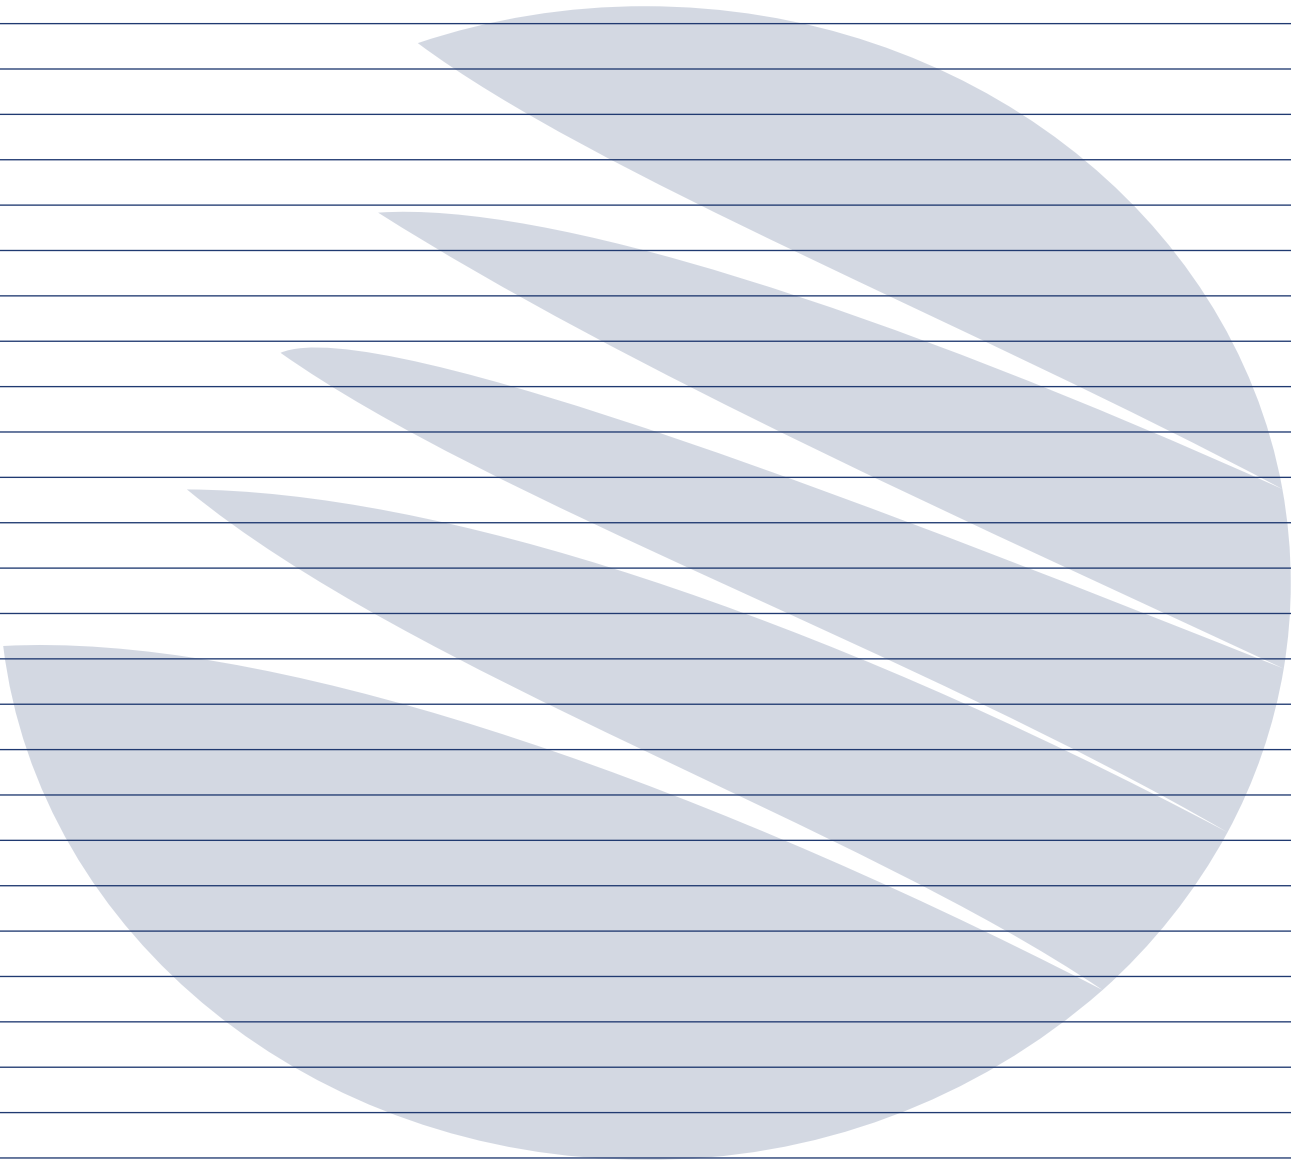

Central Office Sales - Marketing

Ziya Gökalp Mah. Süleyman Demiral Bulvarı
Mall Of İstanbul The Office No:7 E Kat:17 D:136
Başakşehir / İstanbul / TÜRKİYE
+90 (212) 642 70 42

Factory-1 Production - Purchasing - Finance

Ferizli OSB Mah. 2. Cadde No:14/1
Ferizli / Sakarya / TÜRKİYE
+90 (264) 502 41 10
+90 (264) 502 41 11

Factory-2 Production - Technical Service

Ferizli OSB Mah. 1. Cadde No:5/2
Ferizli / Sakarya / TÜRKİYE
+90 (264) 502 41 10
+90 (264) 502 41 11